


INTERIOR

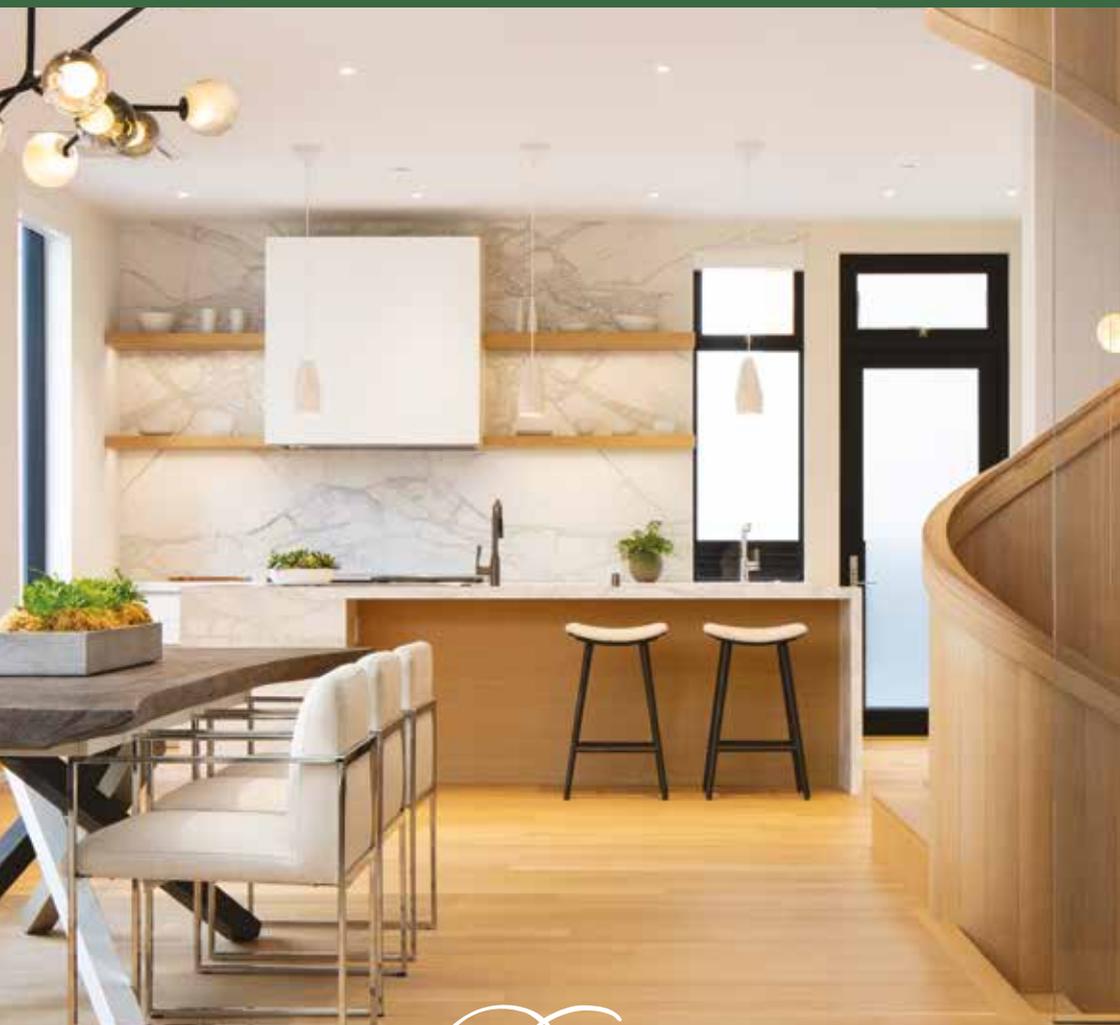


Rubio[®]
MONOCOAT

PFLEGEANWEISUNG
Oil Plus 2C

DE

REINIGUNG

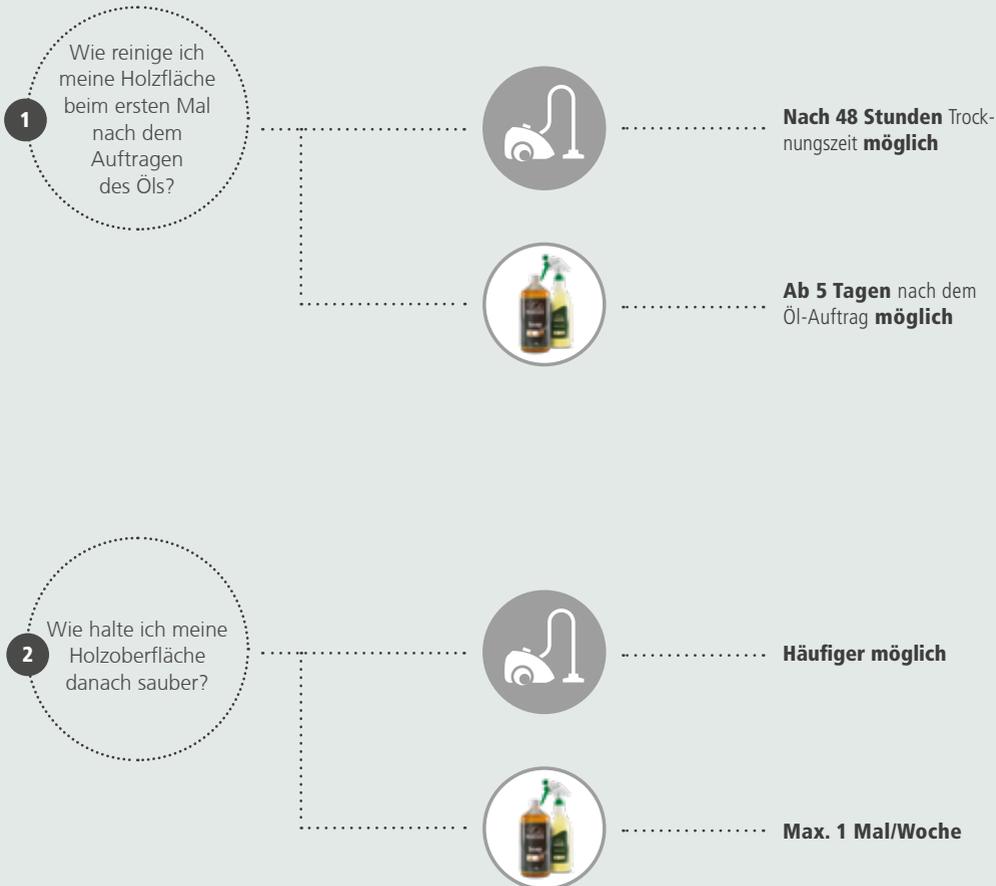

Legende:



Holz im Wohnbereich wird täglich genutzt und strapaziert. Die Produkte von Rubio Monocoat schützen Ihr Holz optimal und langanhaltend. In dieser Pflegebroschüre erfahren Sie, wie Sie Ihre geölten Holzoberflächen reinigen, fleckenfrei halten und auffrischen.

UNIVERSAL SOAP

Holzseife zur regelmäßigen Reinigung aller geölten Holzoberflächen

Die Universal Soap ist die ideale Holzseife zur Reinigung geölter Holzböden. Das Produkt sorgt für eine optimale Pflege Ihres Parketts und entfernt gleichzeitig gründlich alle Spuren von Schmutz und Fett. Dabei bleibt die matte, natürliche Ausstrahlung des Holzes erhalten. Die Universal Soap ist außerdem sehr sparsam im Verbrauch.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Den Holzboden staubsaugen. **02.** Maximal 50 bis 100 ml Universal Soap in einen Eimer mit 10 Litern Wasser geben. **03.** Das Parkett mit einem Bodenwischer reinigen. **04.** Etwa 15 Minuten trocknen lassen.



SURFACE CARE

Gebrauchsfertiges Spray Version von Universal Soap

Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Version von Universal Soap. Die umweltfreundliche Seife eignet sich gut zur Reinigung kleiner Oberflächen und zur lokalen Entfernung von Flecken auf Holzböden, Couchtischen, Arbeitsplatten etc.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Die Oberfläche staubfrei staubsaugen. **02.** Surface Care auf die Oberfläche sprühen. **03.** Mit einem Mopp oder Mikrofasertuch trocken wischen. **04.** Die Oberfläche etwa 15 Minuten trocknen lassen.



TIPPS:

- Wir empfehlen, Holzoberflächen maximal einmal pro Woche mit Surface Care zu reinigen. Wenn zu häufig oder mit einer zu hohen Dosierung von Surface Care gereinigt wird, kann eine dünne Seifenschicht auf der Oberfläche zurückbleiben, auf der sich Staub und Schmutz festsetzen können.
- Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche feucht abwischen und den Boden nicht betreten bis er völlig trocken ist.
- Benutzen Sie hierfür am besten zwei Eimer: einen Eimer für die Seifenmischung und einen zweiten Eimer mit sauberem Wasser zur Reinigung des Wischmopps.



FLECKEN ENTFERNEN



1

UNIVERSAL SOAP oder
SURFACE CARE

Wenn die Flecken noch nicht verschwunden sind, weiter mit Schritt 2.



2

ODER




ODER



**SPEZIELLE
FLECKENTFERNER**

kalkhaltige Wasserflecken, Fettflecken
und Tanninflecken

Wenn die Flecken noch nicht
verschwunden sind, weiter mit Schritt 3.



3



OIL PLUS 2C

An der Stelle erneut abschleifen und ölen.

Legende:



Universal Soap
oder Surface Care



Limespot Remover



Grease Remover



Tannin Remover



An der Stelle
abschleifen



Oil Plus 2C

Limespot, Grease & Tannin Remover

Obwohl sich zahlreiche Flecken mit der Universal Soap und dem Surface Care entfernen lassen, hat Rubio Monocoat zusätzlich noch eine Reihe spezieller Fleckentferner entwickelt. So können etwa hartnäckige Kalkflecken gezielt mit dem Limespot Remover, Fettflecken mit dem Grease Remover und Tanninflecken mit dem Tannin Remover entfernt werden.

Ist der Fleck zu tief im Holz befindlich, kann als letzte Möglichkeit diese Stelle abgeschliffen und erneut geölt werden.

WELCHES PRODUKT FÜR WELCHEN FLECK?



LIMESPOT REMOVER

Gebrauchsfertiges Spray zum Entfernen von kalkhaltigen Wasserflecken

- › Kalkflecken und andere alkalische Flecken
u. a. Düngemittel, Heizungswasser, ...
- › Auch: weiße Kalkränder, Weinflecken



GREASE REMOVER

Gebrauchsfertiges Spray zum Entfernen von Fettflecken

- › Fettflecken,
u. a. Olivenöl, Frittierfett, Chips, anderes Öl, ...
- › Auch: Schuhstreifen oder Bohnerwachs



TANNIN REMOVER

Gebrauchsfertiges Spray zur Entfernung von dunklen Flecken/Tanninflecken

- › Flecken auf gerbsäurehaltigen Hölzern
u.a. Urin, Rostflecken, Ringe/Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen, ...
- › Auch: - Nach Wasserschäden auf Parkett
- Bei Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (auf der Unterseite von Toren, Türen, oder Fassaden)


GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Das Produkt auf den Fleck sprühen. **02.** 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. **03.** Mit einem Tuch oder Küchenpapier trocken tupfen (Nicht reiben!). **04.** Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, den Vorgang zu wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. **05.** Die Oberfläche vollständig trocknen lassen. Verwenden Sie ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch oder reinigen Sie mit Surface Care.

TIPS:

- Versuchen Sie zunächst, den Fleck mit Universal Soap oder Surface Care zu entfernen. Ist der Fleck noch zu sehen, verwenden Sie einen der Fleckentferner. Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Dieses Vorgehen empfehlen wir nur bei unbekanntem Fleck. Wenn Sie wissen, um was für einen Fleck es sich handelt, sollten Sie direkt den entsprechenden Fleckentferner verwenden.
- Nach einer Behandlung mit Limespot Remover, Grease Remover oder Tannin Remover muss eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe auf die Stelle aufgetragen werden.
- Wird die Oberfläche zu fleckempfindlich, muss mit Oil Plus 2C (in der ursprünglich verwendeten Farbe) nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen. Weitere Infos hierzu auf den folgenden Seiten.

AUFFRISCHUNG

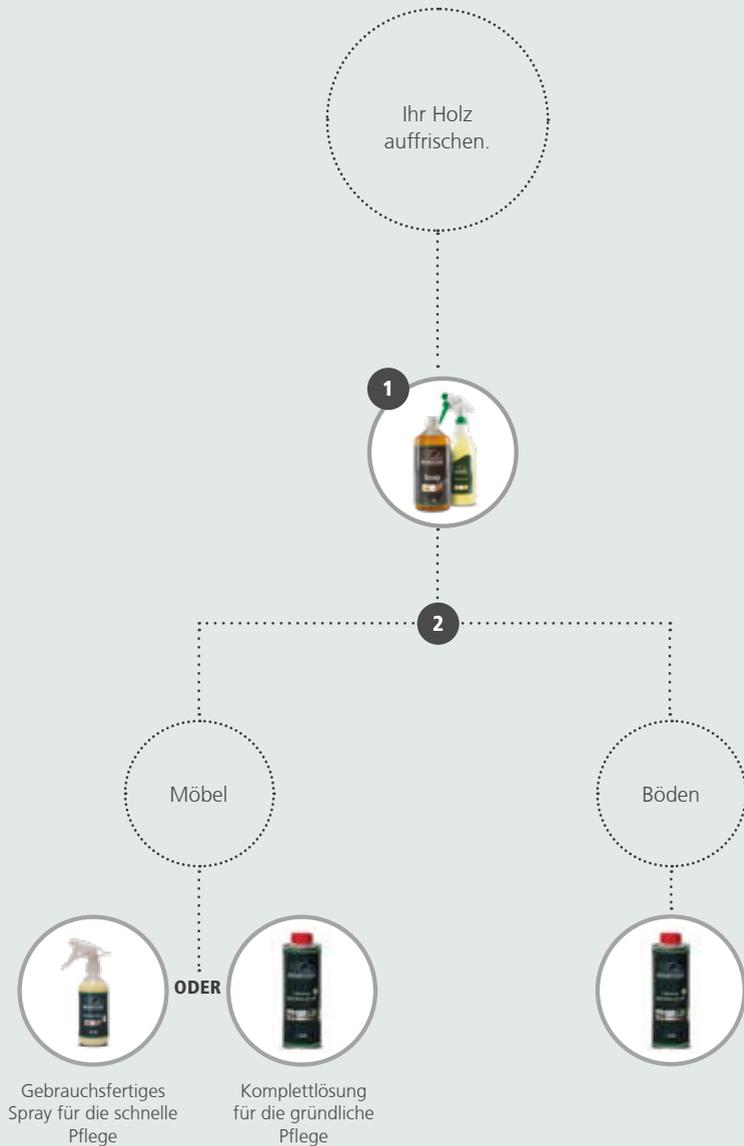

Legende:



Universal Soap
oder Surface Care



Refresh Eco



Universal
Maintenance Oil



REFRESH ECO

Gebrauchsfertiges Spray zum Auffrischen von Möbeloberflächen

Refresh Eco ist ein gebrauchsfertiges, versprühbares Produkt, das den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen auffrischt und erneuert.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Die zu behandelnde Oberfläche mit der Universal Soap oder der Surface Care reinigen. Trocknen lassen. **02.** Eine kleine Menge Refresh Eco auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. **03.** Das Produkt mit dem Microfiber Pad oder einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern verteilen. **04.** Die Oberfläche vor Gebrauch mindestens 1 Stunde lang trocknen lassen.



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Universelles Pflegeöl, einzig in seiner Art

Universal Maintenance Oil dient zur Auffrischung von mit Rubio Monocoat-Öl behandelten Holzoberflächen. Zudem verbessert es Aussehen und Schutz auf Flächen, die nicht mit Rubio Monocoat behandelt wurden.

Universal Maintenance Oil ist in den Farben Pure, White und Black erhältlich. Wählen Sie die zur Farbe der behandelten Oberfläche passende Variante aus.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Den Boden von Schmutz und Staub befreien. **02.** Den Boden gründlich mit Wasser und Universal Soap reinigen. Sorgfältig mit Wasser nachwischen, um alle Seifenreste zu entfernen. Gut trocknen lassen. **03.** Manuelle Anwendung: Das Öl mit einem Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen. Maschinelle Anwendung: Das Öl mit einer Bohnermaschine mit beige Pad auftragen. Vorzugsweise Bereiche von 2 bis 4 m² behandeln. Jeder behandelte Bereich sollte innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch trocken gerieben werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Mit einem weißen Pad den Überschuss abnehmen. **04.** Für ausreichende Belüftung sorgen. Dadurch sollte der Boden nach 6–8 Stunden trocken sein.

In der ersten Woche nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend kann der Boden mit Universal Soap gereinigt werden.



RENOVIERUNG

Farbe und Schutz
Ihres Holzes
wiederherstellen.

1



2



Legende:



Deep Cleaner



Oil Plus 2C



DEEP CLEANER

Intensivreiniger

Der Deep Cleaner ist ein Produkt zur Tiefenreinigung verschmutzter Oberflächen und zur vorbereitenden Reinigung aller Arten von Oberflächen, die mit Oil Plus 2C behandelt werden (z. B. Böden, Tischplatten oder Arbeitsplatten). Der Deep Cleaner entfernt Schmutz und Seifenrückstände von der zu behandelnden Oberfläche.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Die Oberfläche nebelfeucht wischen (nur mit Wasser). **02.** Den verdünnten Deep Cleaner (max. 5 % Deep Cleaner auf 95 % Wasser) gleichmäßig mit einem Wischer auf der Oberfläche verteilen. **03.** Die behandelte Oberfläche mit dem Microfiber Pad oder einem Nylonschrubber in Holzfaserrichtung reinigen. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Flecken sollte die Behandlung wiederholt werden. **04.** Den gelösten Schmutz mit einem Wischer und sauberem Wasser von der Oberfläche entfernen, bis diese sauber ist. **05.** Die Oberfläche gut trocknen lassen (ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung).



OIL PLUS 2C

Farbe und Schutz für Holz im Innenbereich mit nur einem einzigen Auftrag

Ist die behandelte Oberfläche zu stark abgenutzt oder muss die Farbe aufgefrischt werden, empfiehlt sich eine Pflege mit dem Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

01. Säubern Sie die Oberfläche mit Deep Cleaner. **02.** Die A-Komponente aufrühren, bis eine homogene Mischung entstanden ist. Gründlich (1 bis 2 Minuten lang) etwa im Verhältnis 3 Teile A zu 1 Teil B mit der zweiten Komponente mischen. **03.** Eine kleine Menge Oil Plus 2C mit einem beigen oder roten Scrubby Pad verteilen. **04.** Einige Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Öl mit einem Tuch entfernen. Die Oberfläche darf sich nicht klebrig anfühlen! **05.** 12 bis 24 Stunden trocknen lassen. Frühestens nach 5 Tagen zum ersten Mal mit Wasser und Universal Soap oder Surface Care reinigen.

WARNUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG



Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.





© Southern Oak Flooring, USA



© Contemporary Flooring Solutions, Australien



© Privatwohnung, Belgien



© Rory Gallagher, Australien

Markieren Sie die von Ihnen verwendete Farbe:

Aufgetragen am:



Name Ihrer persönlichen Farbe:

Pre-color Easy: JA NEIN - Farbe:

Pre-Aging: JA NEIN - Farbe:

Ihr Parkettverleger/Händler:



Rubio Monocoat Head Office | Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 | service@rubiomonocoat.com | www.rubiomonocoat.com

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)